


# NNU4932K.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, verkleinerte Radialluft, eingeengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

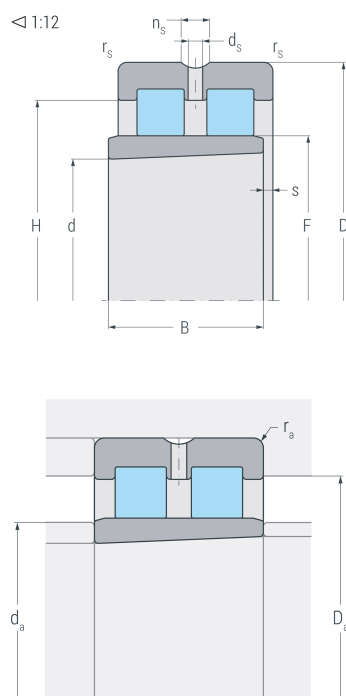

## Abmessungen

|                          |      |       |                               |
|--------------------------|------|-------|-------------------------------|
| <b>d</b>                 | (mm) | 160   | Bohrungsdurchmesser           |
| <b>D</b>                 | (mm) | 220   | Außendurchmesser              |
| <b>B</b>                 | (mm) | 60    | Breite                        |
| <b>r<sub>s min</sub></b> | (mm) | 2     | minimaler Kantenabstand       |
| <b>F</b>                 | (mm) | 178.5 | Laufbahndurchmesser Innenring |
| <b>H</b>                 | (mm) | 201   | Borddurchmesser Außenring     |
| <b>s</b>                 | (mm) | 2.7   | axialer Verschiebeweg         |

## Anschlussmaße

|                          |      |     |                                 |
|--------------------------|------|-----|---------------------------------|
| <b>d<sub>a</sub> h12</b> | (mm) | 177 | Durchmesser der Wellenschulter  |
| <b>D<sub>a</sub> H12</b> | (mm) | 207 | Durchmesser der Gehäuseschulter |
| <b>r<sub>a max</sub></b> | (mm) | 2   | maximaler Rundungsradius        |

## Leistungsdaten

|                             |                      |      |                                 |
|-----------------------------|----------------------|------|---------------------------------|
| <b>C<sub>r</sub></b>        | (kN)                 | 333  | dynamische Tragzahl, radial     |
| <b>C<sub>0r</sub></b>       | (kN)                 | 679  | statische Tragzahl, radial      |
| <b>C<sub>ur</sub></b>       | (kN)                 | 72   | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| <b>n<sub>G Grease</sub></b> | (min <sup>-1</sup> ) | 3400 | Grenzdrehzahl, Fettschmierung   |
| <b>n<sub>G Oil</sub></b>    | (min <sup>-1</sup> ) | 4000 | Grenzdrehzahl, Ölschmierung     |

## Gewicht

|           |     |         |
|-----------|-----|---------|
| <b>kg</b> | 6.4 | Gewicht |
|-----------|-----|---------|