63010.2RSR

Rillenkugellager, einreihig, beidseitig abgedichtet, Stahlblechkäfig, zwei Dichtscheiben, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

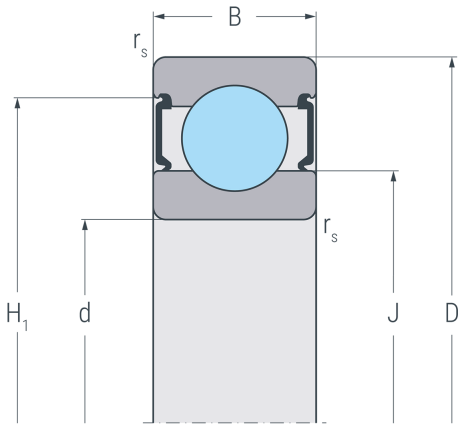

2 RSR

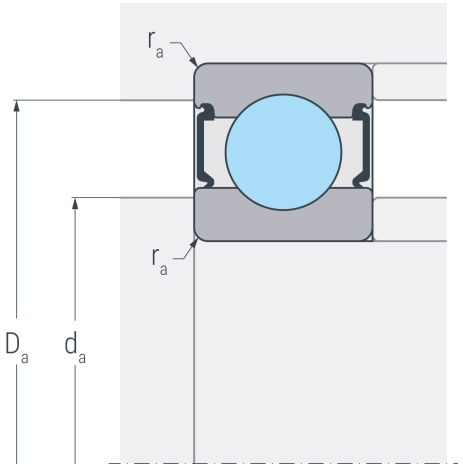

Abmessungen

d	50	mm	Bohrungsdurchmesser
D	80	mm	Außendurchmesser
B	23	mm	Breite
$r_{s\ min}$	1	mm	minimaler Kantenabstand
H_1	73	mm	Borddurchmesser Außenring
J	59.7	mm	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	54.6	mm	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\ max}$	75.4	mm	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	1	mm	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	20.7	kN	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	15.2	kN	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	0.793	kN	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	5600	min^{-1}	Grenzdrehzahl

Gewicht

m	0.365	kg	Gewicht