


7352B.MP

Schrägkugellager, einreihig, Druckwinkel 40°, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

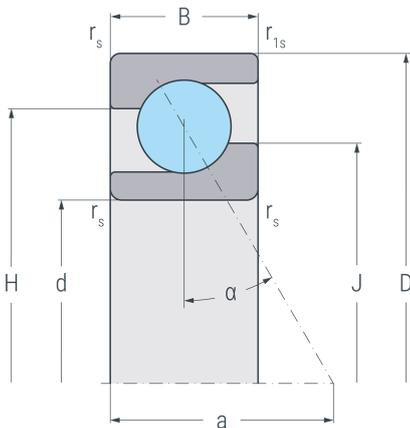

Abmessungen

d	(mm)	260	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	540	Außendurchmesser
B	(mm)	102	Breite
r_{s min}	(mm)	6	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
a	(mm)	219	Stützweite
H	(mm)	430.9	Borndurchmesser Außenring
J	(mm)	371.8	Borndurchmesser Innenring

Druckwinkel

α	(°)	40	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	286	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	514	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b max}	(mm)	526	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	5	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		114	Gewicht
-----------	--	-----	---------



7352B.MP

Schrägkugellager, einreihig, Druckwinkel 40°, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus
Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	669	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	1170	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	28.3	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	2400	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1200	Bezugsdrehzahl