
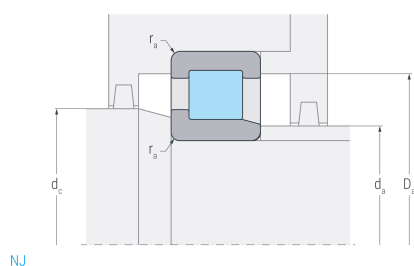



NJ2305E.TVP2

Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

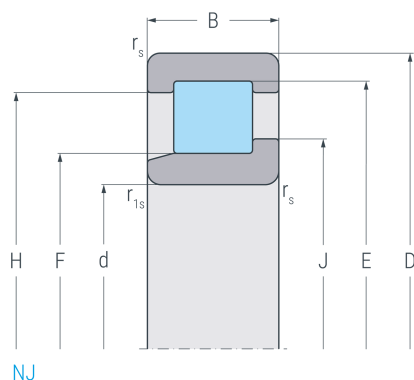

Abmessungen

d	(mm)	25	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	62	Außendurchmesser
B	(mm)	24	Breite
r_{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	54	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	34	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	50.6	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	38.1	Borddurchmesser Innenring

Leistungsdaten

C_r	(kN)	55.2	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	54.1	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	6.68	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	12000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	8300	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	0.356	Gewicht
-----------	-------	---------