
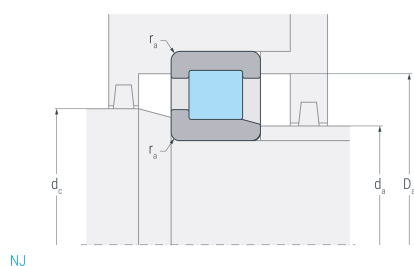



NJ2317E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

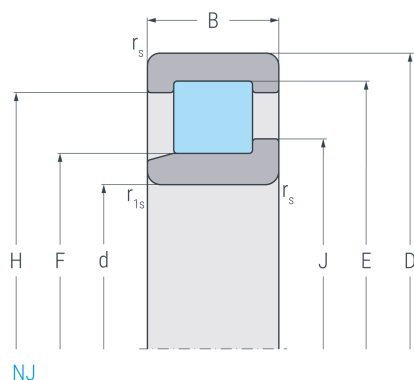

Abmessungen

d	(mm)	85	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	180	Außendurchmesser
B	(mm)	60	Breite
r_{s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	160	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	108	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	152.7	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	117.8	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	4.7	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	99	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	106	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	119	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	166	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	7.54	Gewicht
-----------	------	---------



NJ2317E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	368	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	448	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	51.3	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	3600	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	3300	Bezugsdrehzahl