
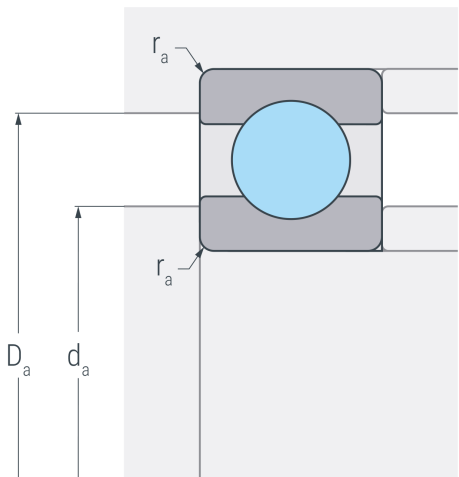


# 6011TB.P63

Rillenkugellager, einreihig, innenbordgeführter Hartgewebekäfig, Toleranzklasse P6, radiale Lagerluft C3, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

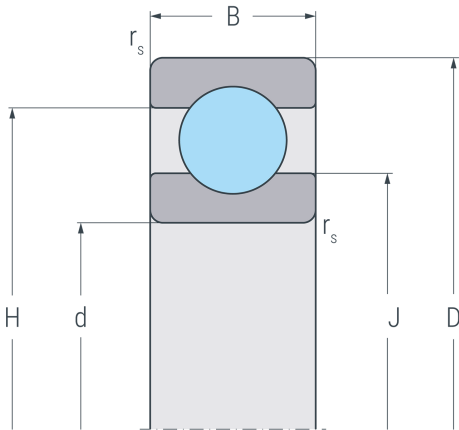

## Abmessungen

<b>d</b>	55 mm	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	90 mm	Außendurchmesser
<b>B</b>	18 mm	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	1.1 mm	minimaler Kantenabstand
<b>H</b>	79.1 mm	Borrdurchmesser Außenring
<b>J</b>	66.2 mm	Borrdurchmesser Innenring

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	61 mm	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a max</sub></b>	84 mm	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	1 mm	maximaler Rundungsradius

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	28.9 kN	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	22.1 kN	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	1.15 kN	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	15000 min <sup>-1</sup>	Grenzdrehzahl

## Gewicht

<b>m</b>	0.377 kg	Gewicht
----------	----------	---------