

# 62204.2RSR


Rillenkugellager, einreihig, beidseitig abgedichtet, Stahlblechkäfig, zwei Dichtscheiben, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



## Abmessungen

<b>d</b>	20 mm	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	47 mm	Außendurchmesser
<b>B</b>	18 mm	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	1 mm	minimaler Kantenabstand
<b>H<sub>1</sub></b>	41.2 mm	Borndurchmesser Außenring
<b>J</b>	28.7 mm	Borndurchmesser Innenring

## 2 RSR

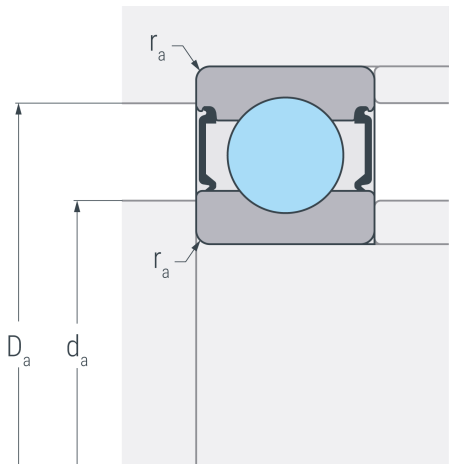

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	25.6 mm	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a max</sub></b>	41.1 mm	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	1 mm	maximaler Rundungsradius

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	13.5 kN	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	7.6 kN	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	0.394 kN	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	10000 min <sup>-1</sup>	Grenzdrehzahl

## Gewicht

<b>m</b>	0.133 kg	Gewicht
----------	----------	---------