
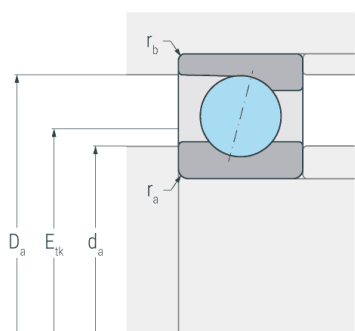


B71940E.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

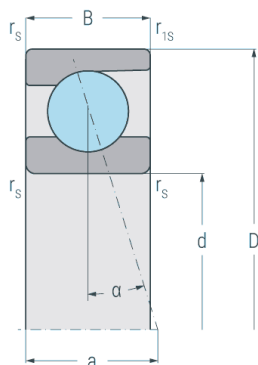

Abmessungen

d	(mm)	200	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	280	Außendurchmesser
B	(mm)	38	Breite
a	(mm)	75	Stützweite
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	25	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	214	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	266	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
E_{tk}	(mm)	232.4	Einspritzteilkreis

Gewicht

kg	6.03	Gewicht
-----------	------	---------

B71940E.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	195	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	210	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	7.06	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	4000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	6300	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	1645	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	5800	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	12200	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	425	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	680	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	915	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	4790	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	17400	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	37800	Abhebekraft, schwer