



NCF3036V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

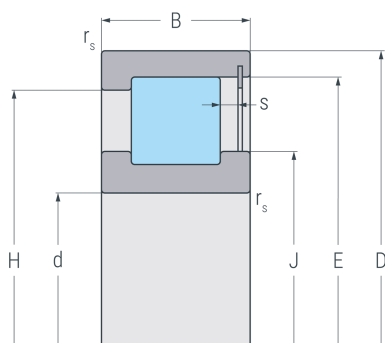

NCF

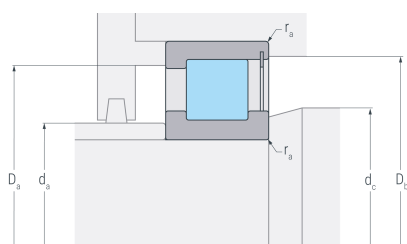

NCF

Abmessungen

d	(mm)	180	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	280	Außendurchmesser
B	(mm)	74	Breite
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	260.5	Laufbahndurchmesser Außenring
H	(mm)	249.5	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	212	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	7	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	211.7	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	212	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	249.8	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b min}	(mm)	260.8	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	16	Gewicht
-----------	----	---------



NCF3036V

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Stützlager, nicht zerlegbar, ein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring, mit einem Sprengring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	805	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	1230	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	146	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	1400	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1000	Bezugsdrehzahl