


NJG2313VH

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Rollenkranz selbsthaltend, Stützlager, zerlegbar, ein Bord am Innenring, zwei Borde am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

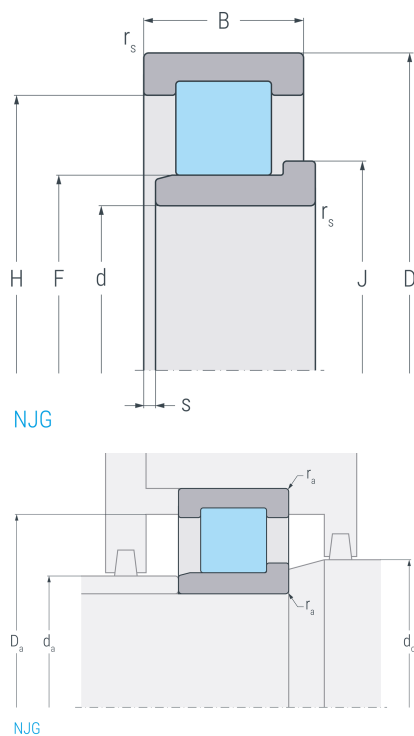

Abmessungen

d	(mm)	65	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	140	Außendurchmesser
B	(mm)	48	Breite
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
F	(mm)	80.7	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	116.5	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	90	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	3.5	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	80.5	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	89.8	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	116.7	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	3.6	Gewicht
-----------	-----	---------



NJG2313VH

Zylinderrollenlager, vollrollig, einreihig, Rollenkranz selbsthaltend, Stützlager, zerlegbar, ein Bord am Innenring, zwei Borde am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	318	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	359	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	61.8	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	3000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	2200	Bezugsdrehzahl