


NN3092K.S.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Innenring, ohne Bord am Außenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, verkleinerte Radialluft, eingegengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

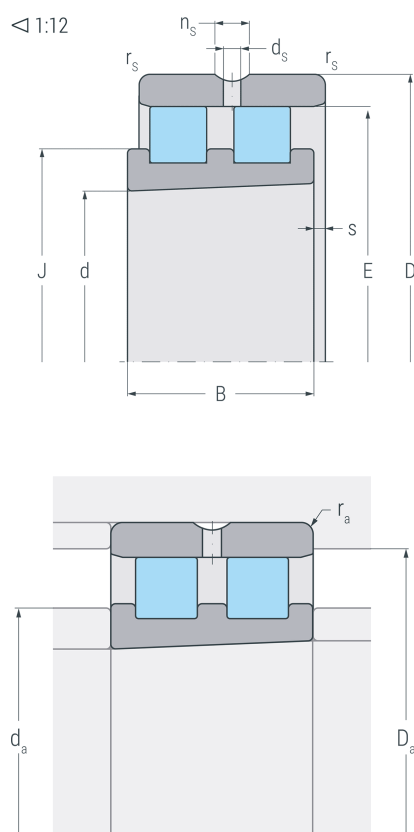

Abmessungen

d	(mm)	460	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	680	Außendurchmesser
B	(mm)	163	Breite
r_{s min}	(mm)	6	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	624	Laufbahndurchmesser Außenring
J	(mm)	544	Borddurchmesser Innenring
n_s	(mm)	23.5	Breite Schmiernut
d_s	(mm)	12.5	Durchmesser Schmierbohrung
s	(mm)	10.9	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	524	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	636	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	6	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	197	Gewicht
-----------	-----	---------



NN3092K.S.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Innenring, ohne Bord am Außenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, verkleinerte Radialluft, eingengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	2610	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	5395	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	510	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	1100	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	1400	Grenzdrehzahl, Ölschmierung