


NNCL4938V

Zylinderrollenlager, vollrollig, zweireihig, Loslager, zerlegbar, ohne Bord und ein Sprengring am Außenring, drei Borde am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

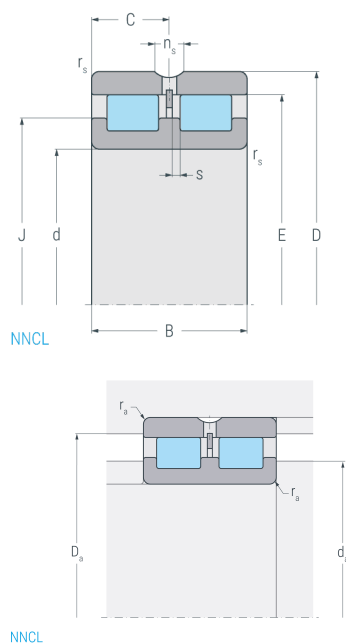

Abmessungen

d	(mm)	190	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	260	Außendurchmesser
B	(mm)	69	Breite
r_{s min}	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
C	(mm)	34.5	Abstand Schmiernut
n_s	(mm)	9.5	Breite Schmiernut
E	(mm)	241	Laufbahndurchmesser Außenring
J	(mm)	215	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	4	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	214.6	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	241.5	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	11	Gewicht
-----------	----	---------



NNCL4938V

Zylinderrollenlager, vollrollig, zweireihig, Loslager, zerlegbar, ohne Bord und ein Sprengring am Außenring, drei Borde am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	575	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	1220	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	139	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	1400	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	850	Bezugsdrehzahl