
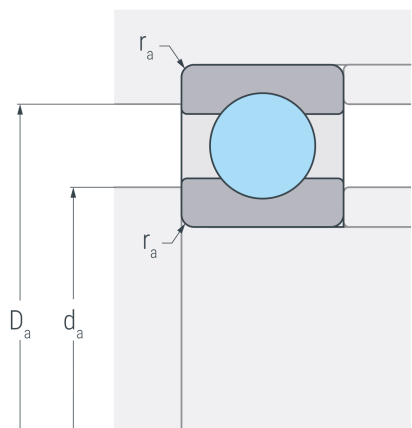


6406

Rillenkugellager, einreihig, Stahlblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

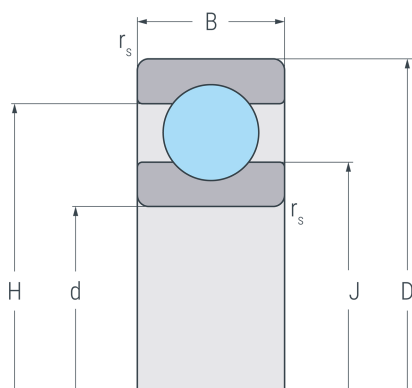

Abmessungen

d	(mm)	30	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	90	Außendurchmesser
B	(mm)	23	Breite
$r_{s \min}$	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	74.7	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	55.5	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

$d_{a \min}$	(mm)	39	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a \max}$	(mm)	81	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a \max}$	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	45.8	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	29.8	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	1.69	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	11000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	8500	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	0.76	Gewicht
-----------	------	---------