
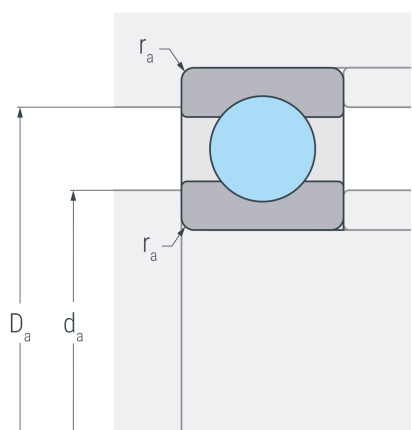


6072M

Rillenkugellager, einreihig, wälzkörpergeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

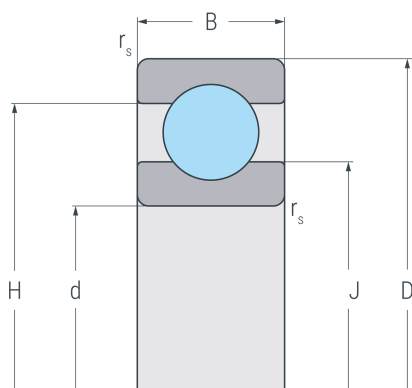

Abmessungen

d	(mm)	360	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	540	Außendurchmesser
B	(mm)	82	Breite
r_{s min}	(mm)	5	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	489	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	423.7	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	378	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	522	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	4	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	504	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	910	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	22.2	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	2000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1500	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	66.2	Gewicht
-----------	------	---------