
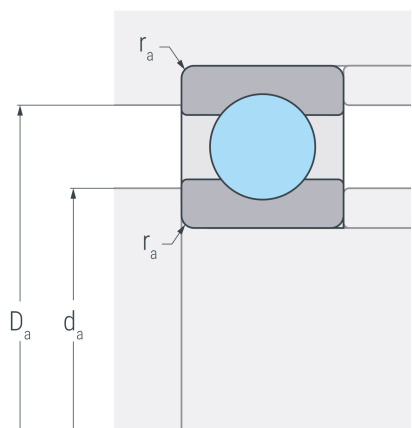


60921M

Rillenkugellager, einreihig, wälzkörpergeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus
Qualitätswälzlagerstahl

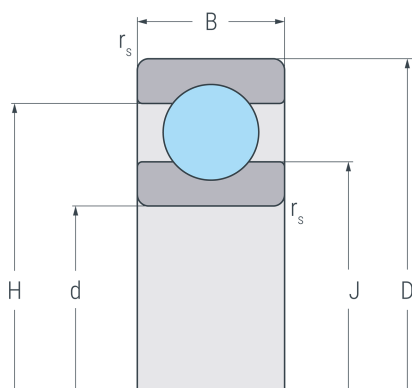

Abmessungen

d	(mm)	105	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	145	Außendurchmesser
B	(mm)	13	Breite
r_{s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	131	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	119	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	108	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	142	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	31.3	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	32.9	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	1.53	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	7700	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	3600	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	0.699	Gewicht
-----------	-------	---------